


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK


- obżeże trawnikowe 6x20 cm betonowe wibroprasowane
- ława betonowa z oporem z betonu B-15
- grunt rodzimy

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka z piasku gruboziarnistego lub pospółki gr. 5 cm po zagęszczeniu
- podbudowa z kamienia łamanego o granulacji 0-31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu
- podbudowa z kamienia łamanego o granulacji 31,5-63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu
- grunt rodzimy zagęszczony po korytowaniu

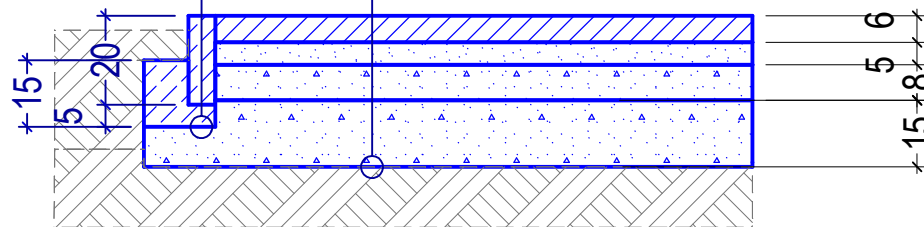

UWAGA!

obżeża i nawierzchnię chodników wykonywać w nawiązaniu do naturalnego układu terenu oraz wejść do budynków i istniejących ciągów pieszojezdnych.

 Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień			
Inwestor	Gmina Wiślica		
Obiekt	PRZEBUDOWA IST. DRÓG OSIEDLOWYCH WRAZ Z CHODNIKAMI I PLACAMI, OSWIETLENIA TERENU, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ LIKWIDACJA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI NA OS. MIESZKANYM PO BYŁYM PGR GORYŚLAWICE		
Lokalizacja	Goryśławice; działka nr ewid. 1091/24; 1091/26; 1091/28		
Zawartość ark.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK		
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
projektował :	mgr inż. Andrzej Stępień	KL-174/90 SWK/0011/POOK/11	
skala	Data opracowania	Nr arkusza	
1:25	05.2016	2	